

**SWiNKO**  
PROFESSIONAL TOOLS

DE BESTE IN MIXEN EN MINGEN



**SWINKO.NL**

# SWINKO

## PROFESSIONAL TOOLS

### DE BESTE IN MIXEN EN MENGEN

Swinko garandeert voor elke mengklus een solide en betrouwbare machine. Dit originele Nederlandse merk biedt een geweldig assortiment aan mixers, menggardes, meng-units en bijbehorende accessoires.

Over elk detail uit dit uitgekiende assortiment is uitvoerig nagedacht om een zo ergonomisch mogelijk product te kunnen vervaardigen.

Er zijn mixers verkrijgbaar met verschillende posities van de handgrepen, waardoor iedereen zijn eigen keuze kan maken. De robuuste mixers kunnen tegen een stootje en zijn geschikt voor iedere klus.

Kies voor Swinko als u zoekt naar een duurzame investering en de beste en voordeligste in zijn prijsklasse.





# HANDMIXERS

Innovatie in ontwerp en technologie



- 1 Behuizing - polyamide**  
glasvezel versterkt - licht en robuust
- 2 Kap\***  
labyrint geleiding - bescherming tegen stof, vuil, stenen etc.
- 3 Motor**  
krachtig, lange levensduur
- 4 Elektronische schakelaar**  
beschermd tegen stof\*. Soft-start. Traploze regeling van het toerental voor rustige aanloop, voorkomt spatten
- 5 Metalen rondom beugel\***  
robuust, eenvoudig weg te leggen, comfortabel gebruik
- 6 Handgrepen**  
ergonomisch trapezium ontwerp\* - grote afstand tussen handgrepen, comfortabele, veilige geleiding
- 7 Stoot- en beschermelementen\***  
bescherming tegen beschadiging
- 8 PUR-bouwplaats kabel\***  
voor extreme omstandigheden
- 9 2 Versnellingen\***  
duurzaam, ontworpen om te mixen
- 10 Schroefdraad aansluiting**  
optimale krachtoverbrenging door M14 gereedschap opname, gebalanceerde hoofdas, voor eenvoudig wisselen van menggarde

\* niet aanwezig op alle modellen



# MXT 110 B

MIXER INCLUSIEF GARDE

1100 Watt

MADE IN  
GERMANY

## De universele basis mixer met beschermbeugel

Universele basis mixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als schilder, tegelzetter, stukadoor of vloerenlegger. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met lage en gemiddelde viscositeit, bijv. (muur)verf, (tegel)lijm, egaline en kant-en-klaar stuc.

### Producteigenschappen:

- Elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Ergonomische metalen beschermbeugel

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde model Z-120 met een lengte van 600 mm, art.nr. 11.074.



Artikelnummer: 10.100.20

# MXT 102

MIXER INCLUSIEF GARDE

1300 Watt

DESIGNED IN  
GERMANY

## De universele basis mixer

Universele basis mixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als schilder, tegelzetter, stukadoor of vloerenlegger. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met lage en gemiddelde viscositeit, bijv. verf, lijm, vul- en egalisatiemiddelen, tegellijm en kant-en-klare pleisters.

### Producteigenschappen:

- Elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Ergonomische kunststof beschermbeugel met stootrubbers

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief een deelbare garde model Z-120 met een lengte van 600 mm.



Artikelnummer: 10.100.17



# MXT 100 A

MIXER INCLUSIEF GARDE  
EN VERLENGSTAAF

18V - 5,0 Ah

DESIGNED IN  
**GERMANY**

# MAATEMMER

ACCESSOIRE

10 Liter

MADE IN  
**GERMANY**

## De handige accumixer

Handige accumixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als schilder, tegelzetter, stukadoor of vloerenlegger. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met lage en gemiddelde viscositeit, bijv. verf, lijm, egaline, tegelijm en kant-en-klaar stuc.

### Producteigenschappen:

- Elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- Accu Li-ion 18 Volt - 5,0Ah (90,0Wh) en acculader 230 Volt
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Ergonomische kunststof beschermbeugel

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde model Z-120 met een lengte van 600 mm, art.nr. 11.074, 150 mm verlengstaaf, art.nr. 11.295, 2 accu packs (5,0Ah), art.nr. 10.100.08 en acculader, art.nr. 10.100.09.



  
18 Volt

  
0-540  
tr/min.

  
tot 40 kg

  
M14

  
tot  
120 mm

  
3,5 kg

Artikelnummer: 10.100.07

## De universele maatemmer met volumeaanduiding

Transparante kunststof maatemmer met draagbeugel en volumeaanduiding op de buitenkant. Voor optimale waterdosering bij tegelijmen, kleeft-/vloer-/egalisiemortel in poedervorm. De maatemmer is ook makkelijk om uw handgereedschap, zoals troffel, spaan, spons, voegbord etc. in mee te nemen. Deze kunststof emmer kan in zijn geheel gerecycled worden.



Artikelnummer: 00.009.23

# EMMERHULP

ACCESSOIRE

MADE IN  
**GERMANY**

## De praktische houder voor menggardes, kwasten, troffels en schrapers

Bij het werken met verf, mortel en lijm bestaat altijd het risico op vlekken rond de werkplek. Om deze te vermijden, biedt de speciale emmerhulp een slimme oplossing. Deze wordt simpelweg op de rand van de emmer geklikt. Door de speciale vorm past hij op bijna iedere emmer. Vanaf nu kunnen vieze menggardes, kwasten, troffels en schrapers worden geplaatst op de emmerhulp aan de rand van de emmer en gemakkelijk afdruiwen. Bovendien kan de emmerhulp gebruikt worden als wandhouder voor uw gereedschap.



Artikelnummer: 11.350





# EHR 20/2.6 S

MIXER EXCLUSIEF GARDE

1300 Watt

MADE IN  
GERMANY

## De veelzijdige ergonomische mixer

Veelzijdige 2-versnellingen mixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, stukadoor, vloerenlegger of in de civiele techniek. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met gemiddelde en hoge viscositeit, bijv. sierpleister, gips, egaline, tegellijm, beton/cement en kleef-/vloer-/egalisatiemortel.

### Producteigenschappen:

- Tegen stof beschermde elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- 2-versnellingen - het juiste toerental voor iedere toepassing
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Compacte metalen beugel - handzaam, eenvoudig neer te leggen en te transporteren
- Ergonomisch gevormde handgrepen met valbescherming



⚡  
230 Volt

⌚  
0-250 / 0-450  
tr/min.

🍵  
tot 50 kg

🌀  
M14

🌀  
tot  
140 mm

📦  
5,1 kg

Artikelnummer: 10.009.04

# EHR 20.1 R

MIXER INCLUSIEF GARDE

1300 Watt

MADE IN  
GERMANY

## De krachtvaste ergonomische mixer

Krachtvaste mixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, stukadoor, vloerenlegger of in de civiele techniek. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met gemiddelde en hoge viscositeit, bijv. sierpleister, gips, egaline, tegellijm, beton/cement en kleef-/vloer-/egalisatiemortel.

### Producteigenschappen:

- Tegen stof beschermde elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- Bij elk toerental de hoogste krachtoverbrenging - optimaal mengen
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Compacte metalen beugel - handzaam, eenvoudig neer te leggen en te transporteren
- Ergonomisch gevormde handgrepen met valbescherming

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde model M-140 met een lengte van 600 mm, art.nr. 11.088.



⚡  
230 Volt

⌚  
250-580  
tr/min.

🍵  
tot 50 kg

🌀  
M14

🌀  
tot  
140 mm

📦  
4,9 kg

Artikelnummer: 10.008.01



# EHR 23/2.5 S

MIXER EXCLUSIEF GARDE

1800 Watt

MADE IN  
GERMANY

## De krachtige ergonomische mixer

Krachtige 2-versnellingen mixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, stukadoor, vloerenlegger of in de civiele techniek. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met hoge viscositeit, bijv. egaline, gips, tegellijm, beton/cement, sierpleisters, kleef-/vloer-/egalisatiemortel en 2 componenten materiaal/epoxy.

### Producteigenschappen:

- Tegen stof beschermde elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- 2-versnellingen - het juiste toerental voor iedere toepassing
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Compacte metalen beugel - handzaam, eenvoudig neer te leggen en te transporteren
- Ergonomisch gevormde handgrepen met valbescherming



⚡  
230 Volt

🕒  
0-250 / 0-580  
tr/min.

🍵  
tot 80 kg

🌀  
M14

🌀  
tot  
180 mm

📦  
6,9 kg

Artikelnummer: 10.052.06

# EHR 23/2.3 GS

MIXER EXCLUSIEF GARDE

1800 Watt

MADE IN  
GERMANY

## De krachtige traditionele mixer

Krachtige 2-versnellingen mixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, stukadoor, vloerenlegger of in de civiele techniek. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met hoge viscositeit, bijv. egaline, gips, tegellijm, beton/cement, sierpleisters, kleef-/vloer-/egalisatiemortel en 2 componenten materiaal/epoxy.

### Producteigenschappen:

- Elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- 2-versnellingen - het juiste toerental voor iedere toepassing
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Softgrip greep - minder vibratie, anti-slip



⚡  
230 Volt

🕒  
0-250 / 0-580  
tr/min.

🍵  
tot 80 kg

🌀  
M14

🌀  
tot  
180 mm

📦  
5,8 kg

Artikelnummer: 10.049.06



# EHR 15.2 SB

MIXER INCLUSIEF GARDE

1050 Watt

MADE IN  
GERMANY

## De compacte mixer

Compacte mixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als schilder, stukadoor, vloerenlegger of in de civiele techniek. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met gemiddelde en hoge viscositeit, bijv. egaline, tegellijm en kant-en-klaar stuc.

### Producteigenschappen:

- Elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Compacte metalen beugel - handzaam, eenvoudig neer te leggen en te transporteren
- Softgrip greep - minder vibratie, anti-slip

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde model Z-120 met een lengte van 600 mm, art.nr. 11.074.



⚡  
230 Volt

⌚  
0-450  
tr/min.

🍵  
tot 40 kg

🌀  
M14

🌀  
tot  
120 mm

📦  
3,1 kg

Artikelnummer: 10.061.02

# EHM 162 S

MIXER INCLUSIEF GARDE

2000 Watt

MADE IN  
GERMANY

## De regelbare mixer

Regelbare mixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, stukadoor, vloerenlegger of in de civiele techniek. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met hoge viscositeit, bijv. egaline, gips, tegellijm, beton/cement, sierpleisters, klee-/vloer-/egalisiemortel en 2 componenten materiaal/epoxy.

### Producteigenschappen:

- Elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Compacte metalen beugel - handzaam, eenvoudig neer te leggen en te transporteren
- Softgrip greep - minder vibratie, anti-slip

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde model M-160 linksdraaiend met een lengte van 600 mm, art.nr. 11.089.



⚡  
230 Volt

⌚  
0-430  
tr/min.

🍵  
tot 80 kg

🌀  
M14

🌀  
tot  
200 mm

📦  
6,0 kg

Artikelnummer: 10.065.01





# EZR 24 R R/L

DWANGMIXER INCLUSIEF  
SET INSTEELGARDES

1800 Watt

MADE IN  
GERMANY

## De meest krachtige dwangmixer

Krachtige dwangmixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, schilder, stukadoor, hovenier, vloerenlegger of in de civiele techniek.

**Rechtsom:** mengen van bouwstoffen met hoge viscositeit en taai materialen, bijv. tegellijm, beton/cement en 2 componenten materiaal/epoxy.

**Linksom:** mengen van bouwstoffen met lage en gemiddelde viscositeit, bijv. verf, sierpleisters en kleef-/vloer-/egalisatiemortel.

### Producteigenschappen:

- 2 tegen elkaar indraaiende gardes, daardoor eenvoudig mengen
- Tegen stof beschermde elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- Regelbaar toerental
- Compacte metalen beugel - handzaam, eenvoudig neer te leggen en te transporteren
- Ergonomisch gevormde handgrepen met valbescherming

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief set insteelgardes model X-230 met een lengte van 600 mm, art.nr. 11.112.



⚡  
230 Volt

⌚  
180-440  
tr/min.

🍵  
tot 80 kg

🔩  
Insteelgarde  
met stift

🌀  
tot  
230 mm


📦  
7,1 kg

Artikelnummer: 10.087.21

# SET MENGGARDES VOOR DE DWANGMIXER

Artikelnr.	Type	Capaciteit	Diameter Ø	hoogte mengkorf	Lengte
11.109	X-200	20 - 40 kg	200 mm	140 mm	600 mm
11.110	X-220	20 - 60 kg	220 mm	265 mm	600 mm
11.112	X-230	20 - 80 kg	230 mm	180 mm	600 mm

De dwangmixer is uitgerust met een handige rechts-linksom schakelaar en heeft daarmee **2 mengwerkingen, zonder gardes te wisselen!**

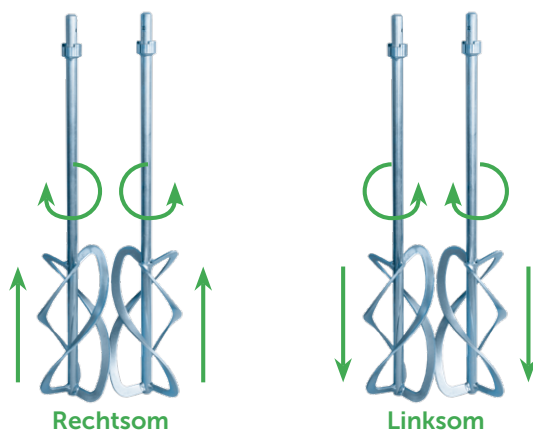

## Accessoires voor de dwangmixer


Artikelnr.	Omschrijving
11.310	Cylinderstift van verzinkt staal, voor het vastzetten van de gardes op de dwangmixer. Afmeting: Ø 5 x 25 mm. <b>Let op: enkel in combinatie met de O-ring, die de stift op zijn plek houdt.</b>
11.315	O-ring van rubber, voor het borgen van de cylinderstift. Afmeting: Ø 5 mm.



# TOELICHTING MENGGARDE MODELLEN

De verschillende modellen gardes zijn speciaal ontworpen voor bepaalde toepassingen. Hieronder leggen wij uit wat de eigenschappen zijn van de diverse modellen. Zo kiest u eenvoudig de juiste garde bij elke mengklus.


**H**  
DUN  
VLOEIBAAR



## Swinko Menggarde Model H

Dit is een kleine garde met kunststof schoepen. Door de ronde aansluiting past hij op iedere (accu) boormachine. De kunststof schoepen zijn licht en gaan daardoor snel en makkelijk door diverse soorten dun-vloeibare materialen. Omdat de "korf" maar een diameter van 60mm heeft past hij met gemak in een verblik. Door de ventilator plaatsing van de schoepen wordt het materiaal van de bodem naar het oppervlak gedrukt. Kortom een onmisbare tool voor iedere (semi) professional die efficiëntie en snelheid waardeert.


**L**  
DUN  
VLOEIBAAR



## Swinko Menggarde Model L

Dit model onderscheidt zich door zijn dubbele "ventilator" schoepen. De bovenste schoepen werken het materiaal naar beneden en dit gaat via de onderste schoepen weer naar boven, om vervolgens naar buiten gewerkt te worden. Kortom, minder spatten en een beter homogene massa als resultaat. Uitermate geschikt voor het mengen van diverse lichte materialen. De menggardes met een M14 aansluiting zijn uitgerust met een beschermring welke beschadiging aan de kuip voorkomt en zorgt voor een soepel werkende menggarde.


**R**  
DUN  
VLOEIBAAR



## Swinko Menggarde Model R

Deze menggardes hebben een 2-tal gebogen schoepen die het materiaal naar beneden drukken om het vervolgens aan de buitenkant van de garde langs de rand van de kuip weer omhoog te werken, wat het spatten tot een minimum brengt. Hiermee is dit model de ideale menggarde voor diverse dunne vloeibare materialen. Uitgerust met een beschermring welke beschadiging aan de kuip voorkomt en zorgt voor een soepel werkende menggarde.


**D**  
DIK  
VLOEIBAAR



## Swinko Menggarde Model D

Speciaal ontwikkeld door Veeneman bv, de menggarde voor de stukadoor en metselaar. Uiterst gebalanceerd, doordat de stang uit één stuk volmateriaal is gedraaid. Het materiaal wordt naar beneden gedrukt en gaat via de rand van de kuip weer omhoog, minimaal opspatten. De unieke vorm van de schoepen geeft een extra slag in het materiaal voor een zeer goede homogene menging. Volledig verzinkt, geschikt voor diverse dik-vloeibare materialen. Uitgerust met een beschermring welke beschadiging aan de kuip voorkomt en zorgt voor een soepel werkende menggarde.


**Z**  
DIK  
VLOEIBAAR



## Swinko Menggarde Model Z

Dit model heeft 2 spiraal gebogen schoepen die het materiaal van beneden naar boven werken. Hierdoor draait hij zich als een kurkentrekker in de zwaardere materialen. Model Z is uitermate geschikt voor dik vloeibare materialen. De grotere menggardes zijn uitgerust met een beschermring welke beschadiging aan de kuip voorkomt en zorgt voor een soepel werkende menggarde. De menggarde voor een snelle en intensieve menging van zware materialen.


**M**  
DIK  
VLOEIBAAR



## Swinko Menggarde Model M

De robuuste model M is geschikt voor het mengen van veel uiteenlopende materialen. Uiterst gebalanceerd, doordat de stang uit één stuk volmateriaal is gedraaid. Met zijn 3 spiraalvormige schoepen zorgt hij er voor dat het materiaal krachtig van onder naar boven wordt gewerkt vanuit het midden. Hierdoor wordt er een zeer homogene menging verkregen. Bij de linksdraaiende gardes werkt dit precies andersom. De grotere menggardes zijn uitgerust met een beschermring welke beschadiging aan de kuip voorkomt en zorgt voor een soepel werkende menggarde.

**E**  
TAAI



## Swinko Menggarde Model E

Dit model is ook een speciaal door Veeneman bv ontwikkelde versie, bedoeld voor het mengen van taai materialen. Door de geringe verdraaiing van de schoepen is er relatief weinig kracht nodig om zware materialen te mengen, door zijn unieke vorm werkt hij het materiaal van buiten naar binnen. De brede beschermring biedt een goede bescherming tegen beschadigingen aan de kuip.

**K**  
TAAI



## Swinko Menggarde Model K

Deze uitvoering is met zijn 4 verticale pennen uitermate geschikt voor het mengen van kleine hoeveelheden taai materiaal. Het te mengen materiaal wordt ook hier van buiten naar binnen gewerkt, dit om klontvorming tegen te gaan. Het model zorgt er ook voor dat er minimaal luchtballen ontstaan. Vanwege zijn dunne verticale schoepen is hij vrij makkelijk schoon te maken.

**U**  
TAAI  
**SPG**  
TAAI



## Swinko Menggarde Model U & SPG

Deze modellen zijn ontwikkeld voor het mengen van taai materialen met een hoge viscositeit. Met zijn 2 of 4 haken zorgt hij op een laag toerental voor een homogene menging zonder luchtballen. Door de "haken" werkt hij zich met gemak door de taai materialen in combinatie met een zwaardere mengmachine.

# TOEPASSINGSOVERZICHT MENGGARDES

Materiaal	H	L	R	D	Z	M	E	K	U	SPG
afdichtmateriaal										
beton/cement				•		•		•	•	
bitumen									•	
2 comp. materiaal/epoxy		•					•	•		•
egaline		•						•		•
gips				•		•				
granulaat					•					
isolatiemateriaal									•	
kalk				•		•				
kant-en-klaar stuc				•	•	•				
lak	•	•	•							
lijm	•	•	•		•	•		•		
mortel (vezelhoudend)				•		•				
plamuurmassa							•	•	•	•
sierpleister				•	•	•				•
taaielijm						•				•
tegellijm					•	•				•
(muur)verf	•	•	•					•		•
kleef-/vloer-/egalisatiemortel				•	•	•				
voegenmassa			•	•	•	•				

		Korf Ø	Lengte	Capaciteit	Aansluiting	Voor mixer	Artikelnummer	
	<b>DUN - VLOEIBAAR</b>	<b>H</b>	60 mm	300 mm	1-5 kg	Ø 6 mm Rond	boormachine 300W	11.015
			55 mm	350 mm	1-5 kg	Ø 7 mm Rond	boormachine 300W	11.002 ●
		<b>L</b>	80 mm	350 mm	5-15 kg	Ø 7 mm Rond	boormachine 400W	11.004 ●
			100 mm	500 mm	15-50 kg	10 mm 6-kant ●	boormachine 500W	11.005.01 ●
			160 mm	600 mm	60-100 kg	M14	EHR 15 / MXT	11.011
			150 mm	600 mm	80 kg	M14	EHR 23 / EHM 162	11.012
	<b>R</b>	70 mm	400 mm	4-10 kg	8 mm 6-kant ●	boormachine 400W	11.050	
		85 mm	400 mm	5-15 kg	8 mm 6-kant ●	boormachine 400W	11.052	
		100 mm	600 mm	10-25 kg	10 mm 6-kant ●	boormachine 500W	11.055	
		120 mm	600 mm	15-30 kg	10 mm 6-kant ●	boormachine 900W	11.055.10	
		100 mm	600 mm	10-25 kg	M14	EHR 15 / MXT	11.057	
		120 mm	600 mm	15-30 kg	M14	EHR 15 / MXT	11.060	
	<b>DIK - VLOEIBAAR</b>	<b>D</b>	130 mm	600 mm	15-25 kg	11 mm 6-kant ●	boormachine 900W	11.017
			130 mm	600 mm	15-25 kg	M14	EHR 15 / MXT	11.018
			140 mm	740 mm	20-50 kg	M14	EHR 20	11.021
			180 mm	425 mm	30-100 kg	M14	EHR 23 / EHM 162	11.029
			180 mm	740 mm	30-100 kg	MK 2	boormachine 1800W	11.030
			180 mm	740 mm	30-100 kg	M14	EHR 23 / EHM 162	11.031
			180 mm	600 mm	30-100 kg	M14	EHR 23 / EHM 162	11.031.60
			180 mm	850 mm	30-100 kg	MK 2	boormachine 1800W	11.032
			180 mm	850 mm	30-100 kg	M14	EHR 23 / EHM 162	11.033
			180 mm	740 mm	30-100 kg	M18x2,5	mixer 1800W	11.034
	180 mm	640 mm	30-100 kg	M18x2,5	mixer 1800W	11.034.01		
	<b>Z</b>	70 mm	400 mm	2-6 kg	8 mm 6-kant ●	boormachine 400W	11.063 ●	
		85 mm	400 mm	5-10 kg	8 mm 6-kant ●	boormachine 500W	11.065 ●	
		100 mm	600 mm	10-20 kg	10 mm 6-kant ●	boormachine 500W	11.067 ●	
		95 mm	500 mm	5-10 kg	8 mm 6-kant ●	boormachine 500W	11.066	
		120 mm	600 mm	15-25 kg	10 mm 6-kant ●	boormachine 900W	11.069	
		100 mm	600 mm	10-20 kg	M14	EHR 15 / MXT	11.073	
		120 mm	600 mm	15-25 kg	M14	EHR 15 / MXT	11.074	
140 mm		600 mm	25-40 kg	M14	EHR 20	11.075		
160 mm	600 mm	30-100 kg	M14	EHR 23 / EHM 162	11.077			
<b>M</b>	120 mm	600 mm	20-50 kg	10 mm 6-kant ●	boormachine 900W	11.081		
	120 mm	600 mm	20-50 kg	M14	EHR 20	11.082		
	140 mm	600 mm	30-60 kg	M14	EHR 20	11.083		
	160 mm	600 mm	30-80 kg	M14	EHR 23 / EHM 162	11.084		
	180 mm	600 mm	60-100 kg	M14	EHR 23 / EHM 162	11.085		
	120 mm	600 mm	20-50 kg	M14	EHR 20	11.090 ●		
	140 mm	600 mm	30-60 kg	M14	EHR 20	11.091 ●		
	120 mm	600 mm	20-50 kg	M14	EHR 20	11.087 ●		
140 mm	600 mm	30-60 kg	M14	EHR 20	11.088 ●			
160 mm	600 mm	30-80 kg	M14	EHR 23 / EHM 162	11.089 ●			
<b>TAAI</b>	<b>E</b>	150 mm	740 mm	50-100 kg	M14	EHR 23 / EHM 162	11.047	
		90 mm	400 mm	5-10 kg	6 mm 6-kant ●	boormachine 500W	11.154 ●	
	<b>K</b>	120 mm	600 mm	5-25 kg	11 mm 6-kant ●	boormachine 900W	11.156 ●	
		120 mm	740 mm	5-25 kg	M14	EHR 15 / MXT	11.157 ●	
		120 mm	600 mm	5-25 kg	M14	EHR 15 / MXT	11.155	
<b>U</b>	160 mm	600 mm	20-50 kg	M14	EHR 23 / EHM 162	11.180		
<b>SPG</b>	150 mm	595 mm	5-50 kg	M14	EHR 15 / 20 / 23	11.189		

● = linksdraaiend    ● = RVS (te gebruiken voor levensmiddelen en chemicaliën)    ● = zonder ring



# KUIPVERHOGER MAXI

EXCLUSIEF KUIP tot 160 liter

# ERGONOMIE

BESCHERMING VOOR DE RUG TIJDENS HET WERK

## De universele kuipverhoger

Verstelbaar en daarom geschikt voor alle modellen emmers en kuipen tot 160 liter. Verrijdbaar d.m.v. 4 robuuste zwenkwielen waarvan 2 met rem. De kuipverhoger is inklapbaar om gemakkelijk te kunnen vervoeren. Voldoet aan de vernieuwde Arbo-richtlijnen.



eenvoudig verstelbaar

inklapbaar

400 mm v.a. grond

wieldiameter 100 mm


conform de arbowet

tot 160 kg

9,3 kg

Artikelnummer: 11.500.01

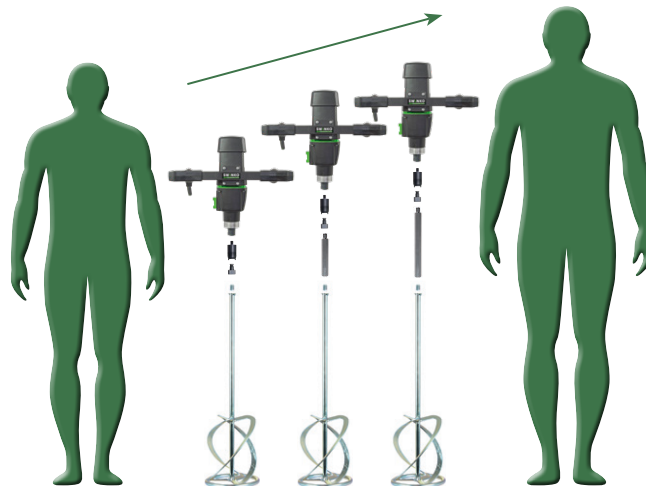


De snelwissel adapter en diverse verlengstukken zijn een ideaal systeem om de mixer aan de individuele lengte van de gebruiker aan te passen. Daarnaast zorgt de snelwissel adapter er voor dat menggardes snel en eenvoudig te wisselen zijn zonder gebruik te maken van gereedschap.



De korte garde, bijv. model D-180 met een lengte van 425 mm, art.nr. 11.029, is precies afgestemd op gebruik met de maxi kuipverhoger.

Voor een hogere menghouding adviseren wij een verlengstuk, bijv. de 150 mm, art.nr. 11.295.

## M14 Snelwissel adapter (voor mixers M14 binnendraad en menggardes M14 buitendraad)










	Artikelnummer	Omschrijving
	12.030.00	Snelwissel adapter M14 met inzetstuk
	12.030.05	Inzetstuk voor snelwissel adapter M14 (voor menggarde M14 buitendraad)
	12.030.10	Snelwissel adapter set M14 met twee inzetstukken

## Kenmerken van de snelwissel adapter:

- de menggarde kan gewisseld worden met de insteek snelwissel adapter, zonder gebruik van gereedschap
- snel wisselen van de menggarde voor verschillende materialen
- eenvoudig schoonmaken van de menggarde
- montage voor alle mixers M14 binnendraad

**Gebruik:** Schroef de koppeling van de snelwissel adapter in de mixer en sluit de menggarde aan, om te verwijderen trekt u de capsule op de koppeling terug.

## Adapter/verlengstukken

	Artikelnummer	Aansluiting	Geschikt voor merk:
	12.044	5/8" binnendraad - M14 binnendraad	bijv. Bosch, Makita
	12.042	1/2" binnendraad - M14 binnendraad	bijv. Baier
	12.043	M14 binnendraad - M14 binnendraad	bijv. Festool
	12.045	M18 binnendraad - M14 binnendraad	bijv. Flex, Pft
	12.048	5/8" buitendraad - M14 binnendraad	
	12.070	MK 2 - M14 binnendraad	bv. zware boormachines
	12.042.20	M14 binnendraad - SDS-plus	bijv. hamerboor
	11.295	Verlengstukken	150 mm
	11.300		250 mm



# AUTOMIX 1801

MENGSYSTEEM MET MIXER  
OP VERRIJDBAAR ONDERSTEL

1500 Watt

MADE IN  
GERMANY

# AUTOMIX 90

MENGSYSTEEM MET MIXER  
EN VERRIJDBAAR KUIP

1500 Watt

MADE IN  
GERMANY

## Het mobiele mengsysteem tot 50 kg

Mengsysteem voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, stukadoor, hovenier, vloerenlegger of in de civiele techniek.

Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met gemiddelde en hoge viscositeit, bijv. egaline, tegellijm, beton/cement en sierpleisters.

### Producteigenschappen:

- Krachtige universele motor
- Tegen stof beschermde schakelaar
- Mechanische slipkoppeling
- Geïntegreerd onderstel met trekstang - mobiele inzet van het mengsysteem
- Zonder gereedschap splitsen van motor en onderstel
- Laag gewicht, compacte afmetingen - eenvoudig transport en ruimtebesparende opslag
- Beschermrooster - eenvoudig legen van zakken
- Scharnierende machinearm - eenvoudig wisselen van kuip
- Blokkering van de kuip tijdens mengen - veilig stabiel gebruik

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde met een lengte van 360 mm, art.nr. 11.130 en 65 liter kuip, art.nr. 13.010.



⚡  
230 Volt

⌚  
50  
tr/min.

🍵  
tot 50 kg

🔌  
M20 inwendig

📏  
440 mm

📦  
26,5 kg

Artikelnummer: 10.090.21

## Het mobiele mengsysteem tot 80 kg

Mengsysteem voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, stukadoor, hovenier, vloerenlegger of in de civiele techniek.

Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met gemiddelde en hoge viscositeit, bijv. egaline, tegellijm, beton/cement en sierpleisters.

### Producteigenschappen:

- Krachtige universele motor
- Tegen stof beschermde schakelaar
- Mechanische slipkoppeling
- Geïntegreerd onderstel met trekstang - mobiele inzet van het mengsysteem
- Zonder gereedschap splitsen van motor en onderstel
- Veiligheidsschakelaar - schakelt uit bij het openen van het beschermrooster
- Hermeng functie - druk de speciale vergrendelingspal in en kantel de mixer in het reeds gemengde materiaal, de mixer kan nu verder mengen
- Blokkering van de kuip tijdens mengen - veilig stabiel gebruik

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde met een lengte van 420 mm, art.nr. 11.130.20 en 90 liter kuip, art.nr. 13.011.

⚡  
230 Volt

⌚  
50  
tr/min.

🍵  
tot 80 kg

🔌  
M20 inwendig

📏  
490 mm

📦  
35 kg

Artikelnummer: 10.090.40





# TWINMIX 1800 T

MENGSYSTEEM INCLUSIEF  
GARDES EN TRANSPORTWAGEN

1800 Watt

MADE IN  
GERMANY

## Het mengsysteem tot 50 kg

Mengsysteem voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, hovenier, vloerenlegger of in de civiele techniek.

Geschikt voor het homogeen en klontvrij mengen van bouwstoffen met gemiddelde en hoge viscositeit, bijv. vul- en egalisatiemiddelen, tegellijm, beton/cement en sierpleisters.

### Producteigenschappen:

- Motor elektronisch - soft start
- Constant toerental, temperatuurbewaking en motor uitschakeling bij overbelasting
- Tegen stof beschermde schakelaar
- Transportwagen - mobiele inzet van het mengsysteem
- Menggarde met schraper en sneldraaiende menggarde - voorkomt afzetting van materiaal aan de kuipwand
- Mengfunctie met gereduceerd toerental

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief menggardes met een lengte van 360 mm, art.nr. 11.130.50 en 11.130.55, transportwagen, art.nr. 10.090.60 en kuip. Zie pagina 17.



Artikelnummer: 10.090.51



## De ideale accessoire voor de Twinmix 1800 T

Art.nr. 10.090.62

- Timer voor het instellen van de benodigde mengtijd
- Snel, zonder onderbreking werken bij het gebruik van meerdere transportwagens
- Spaart tijd en kosten
- Vermindert het risico dat het materiaal te snel uithardt in een nat-in-nat cyclus



Transport kiepwagen leverbaar als accessoire, art.nr. 10.090.61

## Bescherming van de gezondheid bij het mengen

Schadelijke stoffen (bijv. kwartsstof) moeten m.b.v. een stofzuiger klasse M afgezogen worden.

Voor een stofvrije werkomgeving bevelen wij een M-stofzuiger uit de Eibenstock DSS serie aan, in het bijzonder bij binnengebruik.





# FLOORMIX 2300

MENGSYSTEEM INCLUSIEF GARDES EN VERRIJDABARE KUIP

2300 Watt

MADE IN GERMANY

## Het mengsysteem tot 150 kg

Mengsysteem voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, vloerenlegger. Geschikt voor het homogeen en klontvrij mengen van egaline, kleef-/vloer-/egalisiemortel, sierpleisters en mortel (vezelhoudend).

### Producteigenschappen:

- Motor elektronisch - soft start
- Constante toerental, temperatuur en overstroombeveiliging
- Tegen stof beschermde en beveiligde schakelaar - voor niet onbedoeld inschakelen
- Speciale garde - voorkomt klontvorming en afzetting van materiaal op de bodem en aan de wand
- Geïntegreerd onderstel met 4 zwenkwielen - mobiele inzet van het mengsysteem - uitgieten en rijden in één beweging
- Zonder gereedschap splitsen van motor en mengunit - eenvoudig schoonmaken
- Mengfunctie met gereduceerd toerental en optimale aanpassing van het toerental voor het te mengen materiaal

Deze mixer wordt standaard geleverd inclusief garde met een lengte van 680 mm, art.nr. 11.130.60 en 110 liter kuip, art.nr. 13.013.



⚡  
230 Volt

🕒  
70/130/160/280  
tr/min.

🍵  
tot 110 liter



🔩  
M16

📏  
370 mm

⚖️  
48 kg


Artikelnummer: 10.090.65

## Perfect resultaat



Uitgebalanceerd zwaartepunt, waardoor het mengsysteem eenvoudig te kantelen is en er nauwkeurig gedoseerd kan worden.

Door de compacte afmeting is het systeem eenvoudig te manoeuvreren. Het uitgieten verloopt optimaal door de schenkruit.

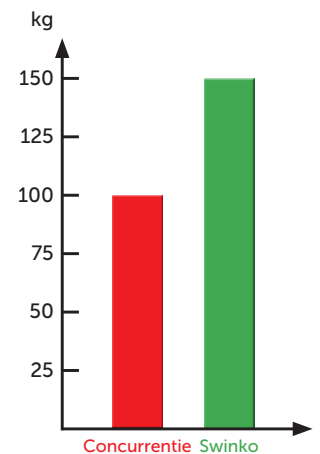

## Eenvoudig schoon te maken



# TOEPASSINGSOVERZICHT MENGSYSTEMEN


Type		Automix 1801	Automix 90	Twinmix 1800 T	Floormix 2300
					
		50 kg (max)	80 kg (max)	50 kg (max)	150 kg (max)
Toepassingen					
Egaline				4+5	6
Vloeibaar zand cement				4+5	6
Tegellijm		1	3	4+5	
Dunbedmortel		1	3	4+5	
Metselmortel		1	3	4+5	
Pleister		2	3	4+5	
Vloermortel		2	3	4+5	
Cement/beton		2	3	4+5	
2 componenten-materiaal			3	4+5	
Afdichtingsmateriaal			3	4+5	

					
Automix 1801	Automix 1801 (leverbaar als accessoire)	Automix 90	Twinmix 1800 T	Twinmix 1800 T	Floormix 2300

# MENGGARDES EN ACCESSOIRES VOOR MENGSYSTEMEN

	Artikelnummer	Capaciteit	Diameter Ø	Lengte	Aansluiting	Voor mixer
	<b>1</b> 11.130	50 kg	440 mm	360 mm	M20	Automix 1801
	<b>2</b> 11.130.10	50 kg	440 mm	420 mm	M20	Automix 1801
	<b>3</b> 11.130.20	80 kg	490 mm	420 mm	M20	Automix 90
	<b>4</b> 11.130.50	20 - 80 kg	410 mm	360 mm	speciaal	Twinmix 1800 T
	11.130.51	t.b.v. 11.130.50 (wordt geleverd per 3 stuks)				Twinmix 1800 T
	<b>5</b> 11.130.55	20 - 80 kg	160 mm	360 mm	M14	Twinmix 1800 T
	<b>6</b> 11.130.60	150 kg	370 mm	680 mm	M16	Floormix 2300

	Artikelnummer	Omschrijving	Voor mixer
	10.090.60	Transportwagen met 2 grote wielen (incl. kuip)	Twinmix 1800 T
	10.090.61	Transport kiepwagen met 4 wielen, waarvan 2 zwenkwielen (incl. kuip)	Twinmix 1800 T
	13.010	Kuip, inhoud 65 liter	Automix 1801 Twinmix 1800 T
	13.011	Kuip, inhoud 90 liter	Automix 90
	13.013	Kuip, inhoud 110 liter	Floormix 2300
	10.090.45	Transportwagen met 3 wielen, waarvan 1 zwenkwiel (excl. kuip)	Automix 90

	Artikelnummer	Omschrijving	Voor mixer
	10.090.62	Timer voor het instellen van de benodigde mengtijd.	Twinmix 1800 T



# DOMPELAARS

De Swinko dompelaars, uitermate geschikt voor het snel verwarmen van water op plaatsen waar geen warmwatertappunt aanwezig is.

## DOMPELAAR

STANDAARD **2000 Watt**

Met geïsoleerde handgreep en H05RR-F rubber kabel en eenmalige thermische beveiliging.  
Lengte 11-17 cm.



Artikelnummer: 46.830

## DOMPELAAR

RESETAUTOMAAT **2000 Watt**

Met geïsoleerde handgreep, H03VV-F vinyl kabel en resetautomaat. Na eventuele oververhitting krijgt het element een reset en is de dompelaar weer klaar voor gebruik. Extra lange uitvoering voor grote hoeveelheden water.  
Lengte 38-48 cm.



Artikelnummer: 46.830.10

## DOMPELAAR

DRIJVEND **2000 Watt**

Met geïsoleerde handgreep en H03VV-F vinyl kabel en eenmalige thermische beveiliging. Door de drijver kan deze dompelaar in dieper water gebruikt worden.  
Lengte 16-30 cm.



Artikelnummer: 46.830.50



# NOTITIES

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Uw dealer:

**SWiNKO**  
PROFESSIONAL TOOLS

Veeneman bv  
Sleutelbloemstraat 33  
NL-7322 AJ APELDOORN  
Telefoon: 055 366 23 00  
E-mail: [sales@veeneman.nl](mailto:sales@veeneman.nl)  
Internet: [www.veeneman.nl](http://www.veeneman.nl)

versie 2025.1 - 00.007.51